

# CONNECTEURS ENFICHABLES

PAS DE 5,08 mm

## CARACTÉRISTIQUES

Matière

3639 → thermoplastique UL-VO

3640 → papier bakéliné


Contact → lyre en laiton étamé,

Rigidité diélectrique → 3000 V

Intensité → 3 A

Résistance de contact → < 0,010 Ohm


Tension de service → 250 V.

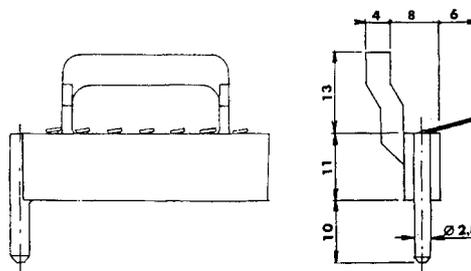

## Exemple de commande

Nombre contacts	Connecteur femelle		Connecteur mâle	
	Réf	L mm	Réf	L mm
3	3639-x-3	18,24	3640-3	20,32
5	3639-x-5	28,40	3640-5	30,48
7	3639-x-7	38,56	3640-7	40,64
9	3639-x-9	48,72	3640-9	50,80
11	3639-x-11	58,88	3640-11	60,96


### 3639 AP 3 - 5 - 7 - 9 - 11




Dans la référence de la commande, remplacer x par le type de connecteur choisi :

- x = SP (sans poignée)
- x = AP (avec poignée)
- x = CI (pour circuit imprimé)


### 3640 - Mâle



## Plans de perçage des circuits imprimés

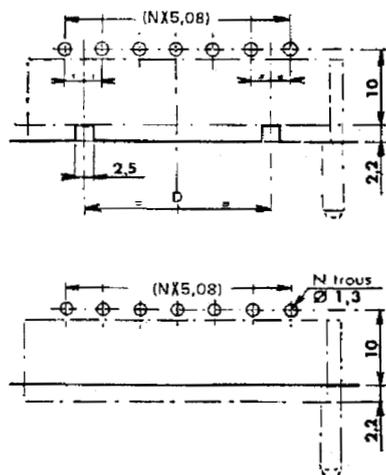

### 3639 CI 3 - 5 - 7 - 9 - 11

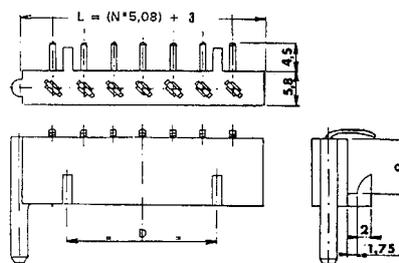

- 3 et 5 contacts - D = 0  
(une seule patte d'accrochage au milieu)
- 7 contacts - D = 25,40
- 9 contacts - D = 35,56
- 11 contacts - D = 45,72