


## COSES POUR FILS ET CABLES

Laiton

Traitement de surface standard : Sn Pb 60/40 3 à 5 µ sous-couche CU ou Ni 2 µ



	19	1165 1165/B	214 214 A
<b>d1 . mm</b>	-	2,20 2,60	3,20 4,20
<b>d2 . mm</b>	4,30	4,60 4,60	8,50 8,50
<b>d3 . mm</b>	2,00	1,40 1,70	2,50 2,50
<b>L.. mm</b>	7,90	8,40 8,40	15,40 15,40
<b>e .. mm</b>	0,30	0,30 0,30	0,60 0,60
<b>Standard</b>		x	x x


	1152 1154	435/32 435/42	1210/01 1210 1210/02
<b>d1 . mm</b>	3,20 4,20	3,20 4,10	4,10 5,00 6,50
<b>d2 . mm</b>	7,20 7,20	6,60 6,60	10,00 10,00 10,00
<b>d3 . mm</b>	1,50 1,50	2,00 2,00	2,50 2,50 2,50
<b>L.. mm</b>	15,30 15,30	12,40 12,40	15,80 15,80 15,50
<b>e .. mm</b>	0,40 0,40	0,50 0,50	0,80 0,80 0,80
<b>Standard</b>	x	x x	x

Cosses sans x sur la ligne standard : fabrication spéciale  
(minimum par commande : 5000 pièces)

## COSES A LANGUETTES 2.8 OU 6.3

Laiton

Traitement de surface standard : Sn Pb 60/40 3 à 5 µ sous-couche CU ou Ni 2 µ

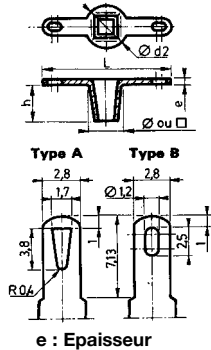

	Y171A Y171B	Y135	Y125B/01	Y178/01
<b>Ø ou Ø mm</b>	3,00 4,00	3,00	3,70	3,20
<b>h .. mm</b>	-	3,30	5,00	4,10
<b>L .. mm</b>	13,40 13,40	14,50	17,80	16,20
<b>d2 . mm</b>	6,30 6,30	5,00	5,00	5,20
<b>Type A ou B</b>	A A	A	B	A
<b>e .. mm</b>	0,50 0,50	0,50	0,50	0,50
<b>Standard</b>	x	x		

	Y128	Y126/01 Y126/03	Y121	GS175
<b>Ø ou Ø mm</b>	2,40	2,90	2,80	3,50
<b>h .. mm</b>	3,10	3,70	3,60	4,40
<b>L .. mm</b>	16,40	24,6	11,80	11,50
<b>d2 . mm</b>	4	5,0	5,10	6,20
<b>Type A ou B</b>	A	B	B	Clips 6.3
<b>e .. mm</b>	0,50	0,50	0,50	0,80
<b>Standard</b>	x	x		x

Cosses sans x sur la ligne standard : fabrication spéciale  
(minimum par commande : 5000 pièces)