M.F.O.M

sodimatel fasteners

PORTE-FUSIBLES

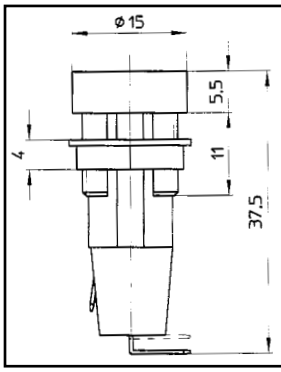

Isolant ➜ oxyde de polyphénylène noir auto-extinguible
Jusqu'à 6,3 A - 250 V





SCHÉMA DE PERÇAGE

Réf. 908
Ø 5 x 20

Modèle homologué SEMKO
Fixation par écrou en polyamide

UNITÉ : mm

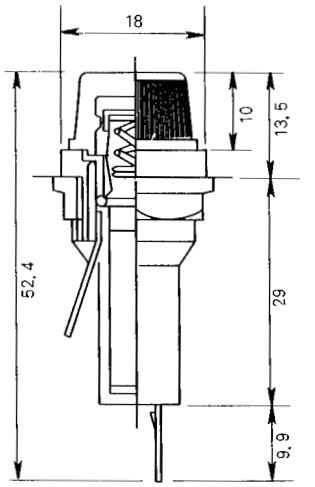

ép. 0.5 (± 0.015)



Réf. 3307
Ø 6,35 x 32

Modèle homologué
UL/CSA
10 A - 250 V
Isolant ➜ résine phénolique







Réf. PTF 78
Ø 5 x 20 - C.I. (support)
6,3 A - 250 V







Réf. BS 232
6,3 A - 250 V (capot)

Isolant ➜ PA 68

Tél. : 01 30 86 96 73 - Fax : 01 30 86 96 74 - www.sodimatel-fasteners.fr