



MACHINES DE POSE MANUELLES

Pince N. 4

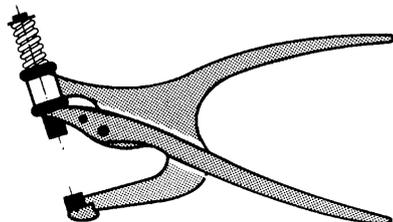

Utilise rechanges standards
 Matrice queue Ø 12,3 mm
 Poinçon filetage Ø 6,2 x 110 mm
 Dégagement : 65 mm
 Capacité max. : tube Ø 4 mm
 S'utilise sur des petites séries
 ou pour la réparation

Machine N. 120

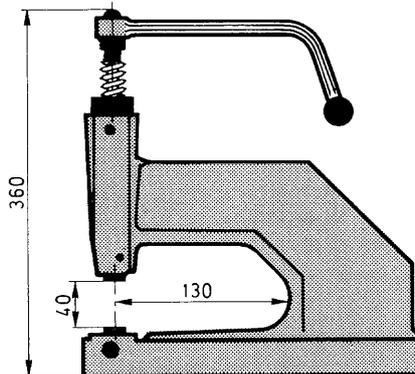


Alésage Ø 12,3 mm
 Taraudage du piston Ø 6,2 x 110 mm

Course de 25 mm
 Puissance développée : 300 kg
 Livrée avec vis de fixation

**SUR DEMANDE
 GAMME DE PRESSES
 ELECTRIQUES ET
 PNEUMATIQUES**

Machine N. 16

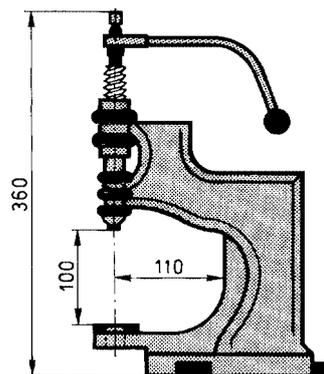

Alésage Ø 20 mm
 Taraudage du piston Ø 9 x 116 mm

Course de 25 mm
 Puissance développée : 300 kg
 S'utilise avec chandelles réductrices :
 Alésage Ø 12,3 mm
 Taraudage Ø 6,2 x 110 mm
 Livrée avec vis de fixation

Schémas non contractuels

